



REF.: SUNSET-PF-NF-GE-IN-25-3090-X-(OPÇÕESPBE)

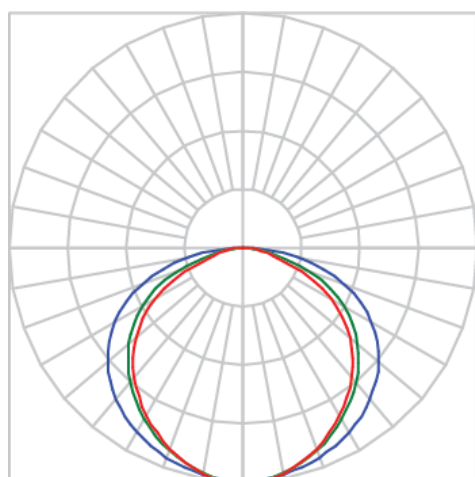

A = 58mm | B = 99mm | C = Esp.mm

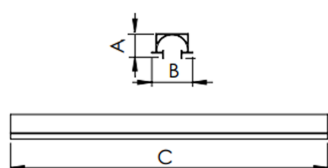

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária linear de embutir no-frame em forro de gesso, 25Wm 3000K IRC90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de iluminação indireta rebatida Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir No-Frame Gesso |
| Altura | 58 |
| Largura | 99 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor Branco |
| Potência | 25Wm |
| Fluxo Luminária | 1322lm/m |
| Intensidade | 435cd |
| Eficácia | 53lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | 90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <45/<41 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 25.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 161lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3618,3lm |
| Potência do LED | 22,5W |