



REF.: SUNSET-PF-NF-GE-IN-50-5090-X-(OPÇÕESPBE)

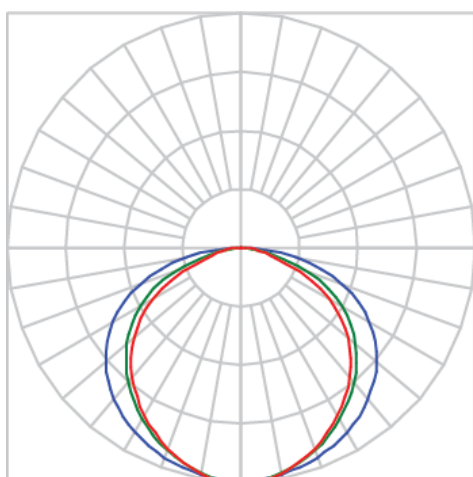

**A = 58mm | B = 99mm | C = Esp.mm**

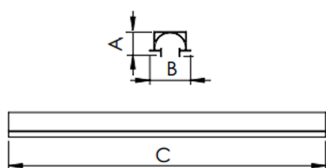

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária linear de embutir no-frame em forro de gesso, 50Wm 5000K IRC90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de iluminação indireta rebatida Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	58
Largura	99
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor Branco
Potência	50Wm
Fluxo Luminária	2260lm/m
Intensidade	741cd
Eficácia	45lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <47/<43
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7429,8lm
Potência do LED	45W