TELA TENSIONADA PERFIL EMBUTIR NO-FRAME 1000X1000 25WM 4000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: TELA TENSIONADA-PF-NF-X-LONA-25-4080-1000X1000-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame
Altura	100
Largura	1000
Comprimento	1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	25W/m²
Fluxo Luminária	1976lm/m²
Intensidade	542cd
Eficácia	79lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <18/<17
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	79lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2000lm
Potência do LED	25,3W

A = 100mm | B = 1000mm | C = 1000mm

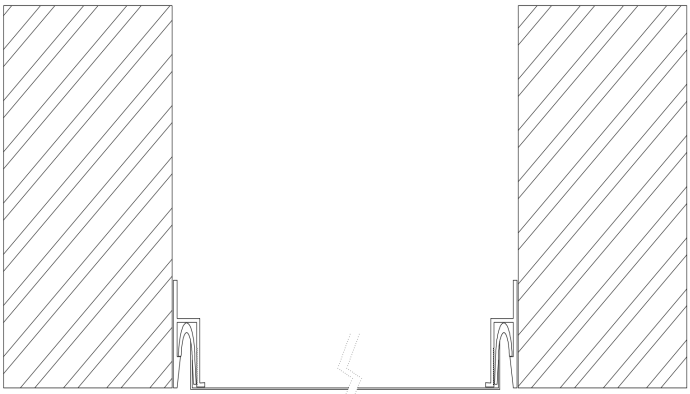

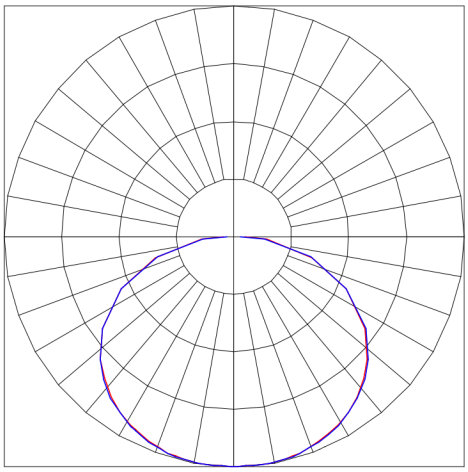

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br