TENSI PERFIL SOBREPOR BACK LIGHT 10WM 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
05-11-26


REF.: TENSI-PF-SB-X-BL-10-4080-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	9
Largura	43
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	10Wm
Fluxo Luminária	1300lm/m
Intensidade	48cd
Eficácia	130lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <41/<41
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1485,4lm
Potência do LED	9W

A = 9mm | B = 43mm | C = Esp.mm

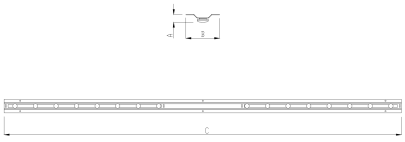

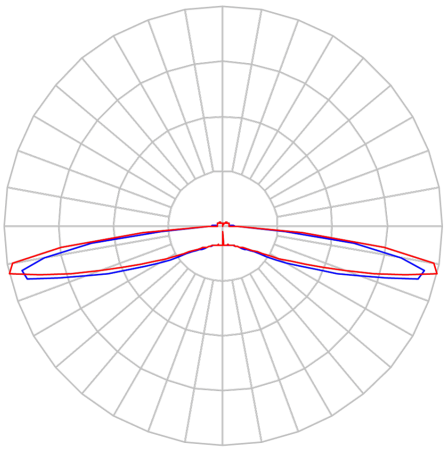

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br