


REF.: TENSI-PF-SB-X-BL-5-3080-X-(OPÇÕESPBE)



A = 9mm | B = 43mm | C = Esp.mm

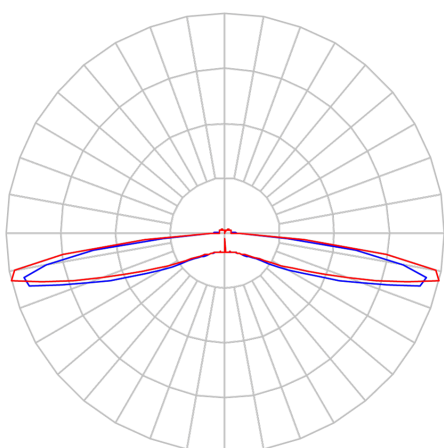

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Perfil com iluminação back light própria para iluminação uniforme de lona tensionada, 3000K IRC80. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bi-volt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepор |
| Altura | 9 |
| Largura | 43 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 5Wm |
| Fluxo Luminária | 690lm/m |
| Intensidade | 25cd |
| Eficácia | 138lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <38/<39 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 161lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 723,7lm |
| Potência do LED | 4,5W |