TRAPEZIO RETANGULAR PERFILADO 1200 DIFUSO 56W 4000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 06-11-26


REF.: TRAPEZIO-RT-PL-X-DF-56-4080-1200-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	70
Largura	70
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	56W
Fluxo Luminária	5567lm
Intensidade	1764cd
Eficácia	99lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<27
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 70mm | B = 70mm | C = 1200mm

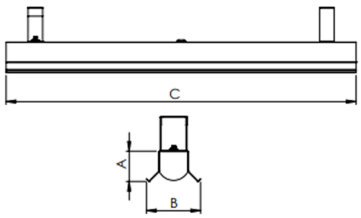

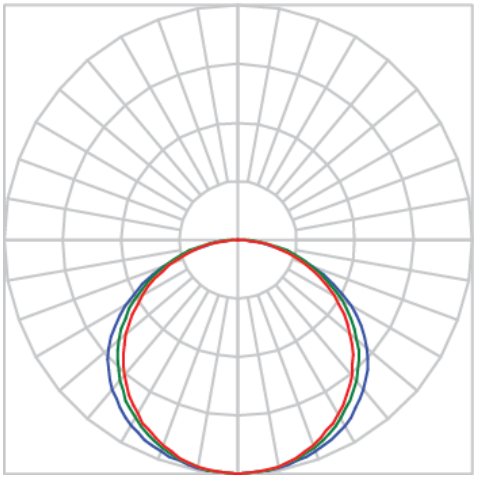

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br