
# TSUNAMI EVO NTQ RETANGULAR PERFILADO 2LATERAL1040 FACHO CONCENTRADO COM AC TRANSPARENTE 125W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: TSUNAMI EVO NTQ-RT-PL-X-DFACTRANSPFC-125-LUMINAMAX-1-30-80-2LATERAL1040-B**

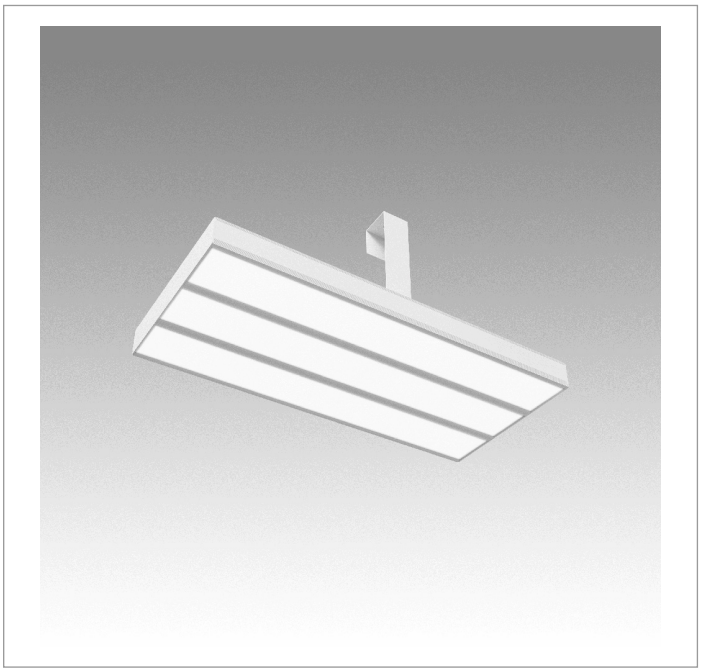

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 104 |
| Largura | 223 |
| Comprimento | 1040 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico Transparente |
| Potência | 125W |
| Fluxo Luminária | 17203lm |
| Intensidade | 12670cd |
| Eficácia | 138lm/W |
| Facho | Concentrado |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<12 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 196lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 22284,78lm |
| Potência do LED | 113,96W |

**A = 104mm | B = 223mm | C = 1040mm**

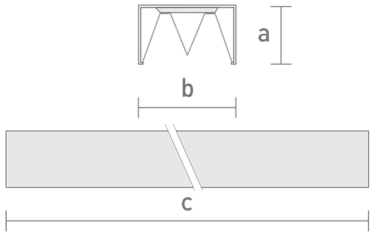

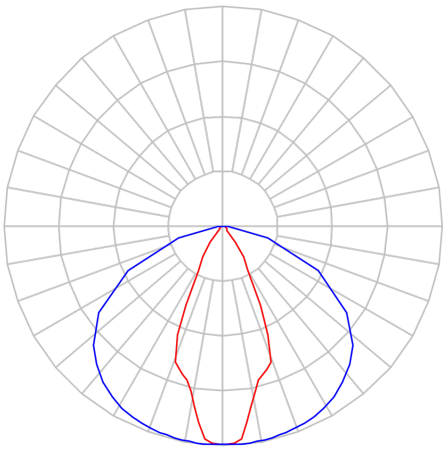**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**