
# TSUNAMI EVO NTQ RETANGULAR PERFILADO 3LATERAL520 FACHO CONCENTRADO COM AC TRANSPARENTE 188W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: TSUNAMI EVO NTQ-RT-PL-X-DFACTRANSPFC-188-LUMINAMAX-1-50-80-3LATERAL520-B**

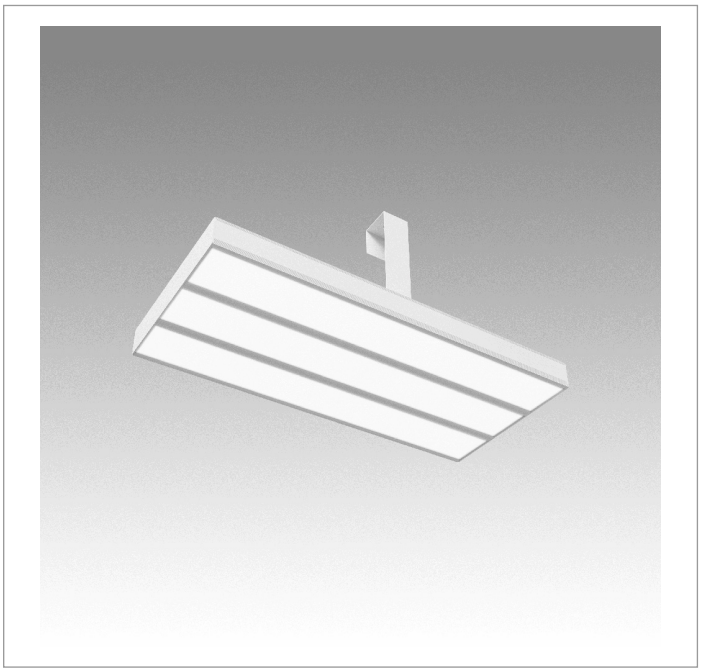

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 104 |
| Largura | 342 |
| Comprimento | 520 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico Transparente |
| Potência | 188W |
| Fluxo Luminária | 26243lm |
| Intensidade | 19512cd |
| Eficácia | 140lm/W |
| Facho | Concentrado |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<15 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 201lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 34411,63lm |
| Potência do LED | 171,4W |

**A = 104mm | B = 342mm | C = 520mm**

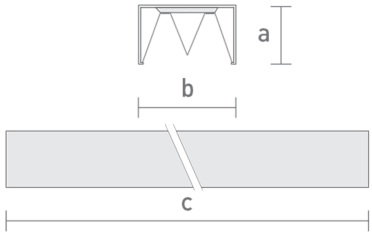

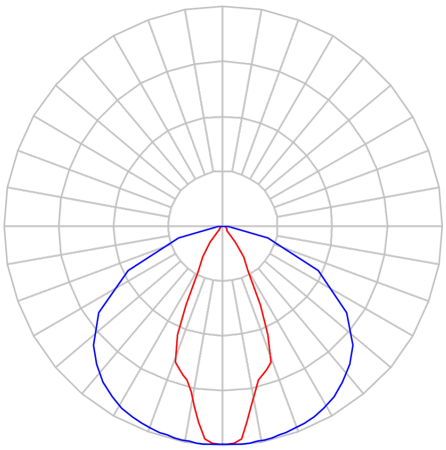**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**