
TSUNAMI EVO NTQ RETANGULAR PERFILADO 2LATERAL1040 FACHO CONCENTRADO COM AC TRANSPARENTE 250W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: TSUNAMI EVO NTQ-RT-PL-X-DFACTRANSPFC-250-LUMINAMAX-1-30-80-2LATERAL1040-B

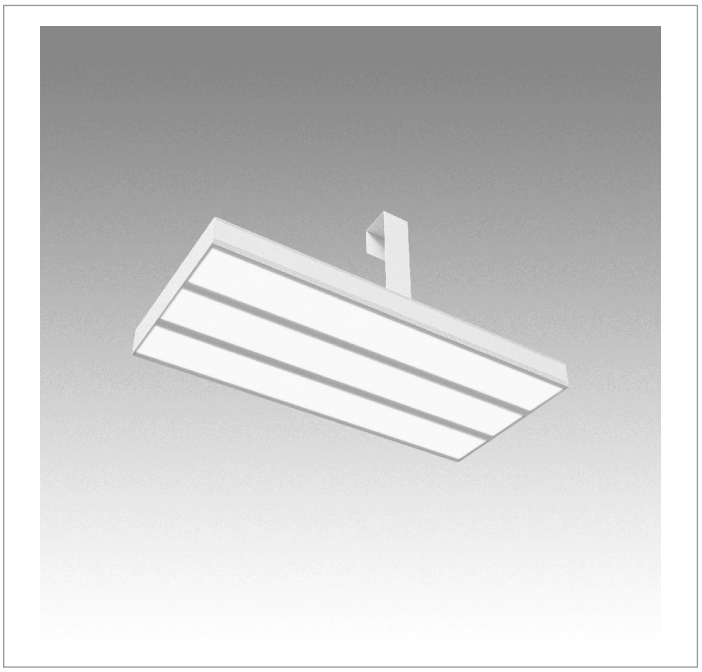

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	223
Comprimento	1040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor + Acrílico Transparente
Potência	250W
Fluxo Luminária	33990lm
Intensidade	25339cd
Eficácia	136lm/W
Facho	Concentrado
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<15
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	44569,57lm
Potência do LED	227,93W

A = 104mm | B = 223mm | C = 1040mm

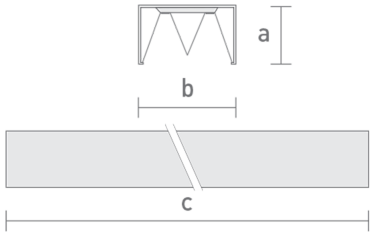

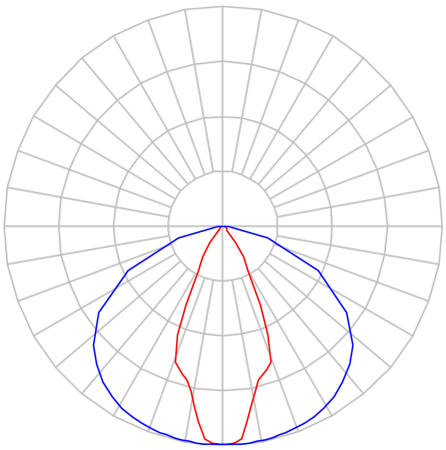

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br