


# TSUNAMI EVO NTQ RETANGULAR PERFILADO 4LATERAL520 FACHO MEDIO COM AC TRANSPARENTE 250W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: TSUNAMI EVO NTQ-RT-PL-X-DFACTRANSPFM-250-LUMINAMAX-1-40-80-4LATERAL520-B



A = 77mm | B = 345mm | C = 520mm

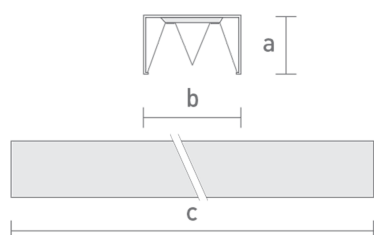

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Perfilado                         |
| Altura                | 77                                |
| Largura               | 345                               |
| Comprimento           | 520                               |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca                            |
| Ótica principal       | Refletor + Acrílico Transparente  |
| Potência              | 250W                              |
| Fluxo Luminária       | 36705lm                           |
| Intensidade           | 16313cd                           |
| Eficácia              | 147lm/W                           |
| Facho                 | Médio                             |
| CCT                   | 4000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<23  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 201lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 45742,5lm                         |
| Potência do LED       | 227,93W                           |