


# TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR520 FACHO CONCENTRADO COM AC TRANSPARENTE 32W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFACTRANSPFC-32-LUMINAMAX-1-50-80-LINEAR520-B



A = 104mm | B = 104mm | C = 520mm

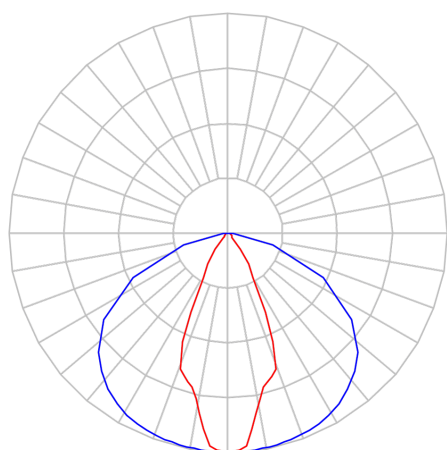

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 32W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante e acrílico transparente. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	104
Comprimento	520
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor + Acrílico Transparente
Potência	32W
Fluxo Luminária	4416lm
Intensidade	3252cd
Eficácia	138lm/W
Facho	Concentrado
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<13
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5857,29lm
Potência do LED	29,17W