


# TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR1040 FACHO CONCENTRADO COM AC TRANSPARENTE 63W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFACTRANSPFC-63-LUMINAMAX-1-30-80-LINEAR1040-B



A = 104mm | B = 104mm | C = 1040mm

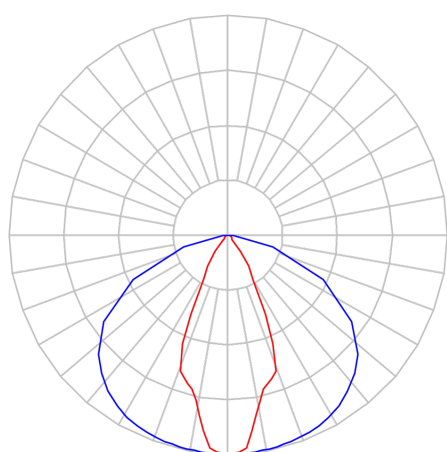

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 63W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante e acrílico transparente. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	104
Comprimento	1040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor + Acrílico Transparente
Potência	63W
Fluxo Luminária	8602lm
Intensidade	6335cd
Eficácia	137lm/W
Facho	Concentrado
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<13
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	11231,58lm
Potência do LED	57,44W