


REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFACTRANSPFM-125-LUMINAMAX-1-40-80-LINEAR1040-B



**A = 77mm | B = 75mm | C = 1040mm**

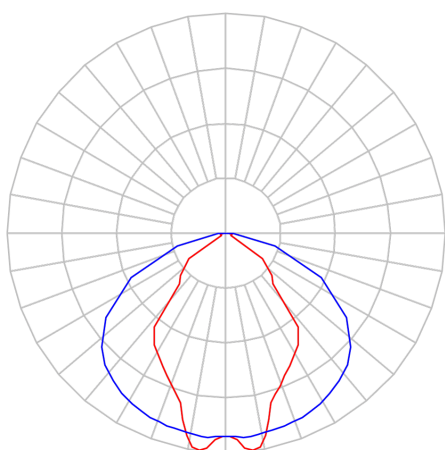

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária retangular para perfilado, 125W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante e acrílico transparente. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	75
Comprimento	1040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor + Acrílico Transparente
Potência	125W
Fluxo Luminária	18353lm
Intensidade	8156cd
Eficácia	147lm/W
Facho	Médio
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<22
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	22871,25lm
Potência do LED	113,96W