


REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFACTRANSPFM-32-LUMINAMAX-1-40-80-LINEAR520-B



A = 77mm | B = 75mm | C = 520mm

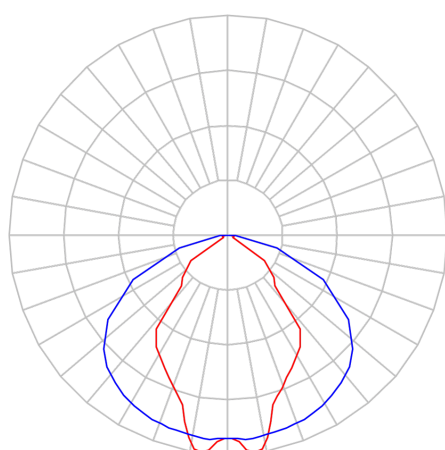

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 32W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante e acrílico transparente. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 77 |
| Largura | 75 |
| Comprimento | 520 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico Transparente |
| Potência | 32W |
| Fluxo Luminária | 4625lm |
| Intensidade | 2039cd |
| Eficácia | 145lm/W |
| Facho | Médio |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<22 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 201lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 5855,04lm |
| Potência do LED | 29,17W |