


REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFPSTRANSLFD-63-LUMINAMAX-1-40-80-LINEAR1040-B



**A = 77mm | B = 75mm | C = 1040mm**

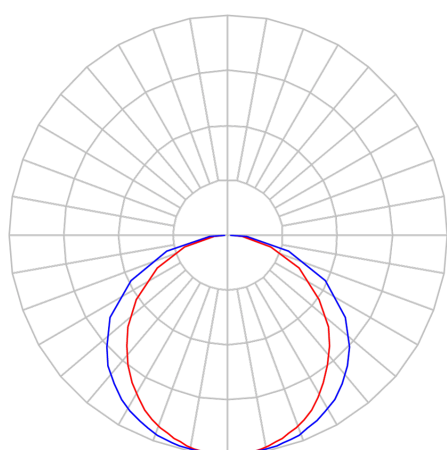

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária retangular para perfilado, 63W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	75
Comprimento	1040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	63W
Fluxo Luminária	6486lm
Intensidade	2068cd
Eficácia	103lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	11527,11lm
Potência do LED	57,44W