

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFC-250-LUMINAMAX-1-30-80-LINEAR2040-B




A = 104mm | B = 104mm | C = 2040mm



Luminária retangular para perfilado, 250W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 104 |
| Largura | 104 |
| Comprimento | 2040 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 250W |
| Fluxo Luminária | 36583lm |
| Intensidade | 27107cd |
| Eficácia | 146lm/W |
| Facho | Concentrado |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<15 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 196lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 44569,57lm |
| Potência do LED | 227,93W |

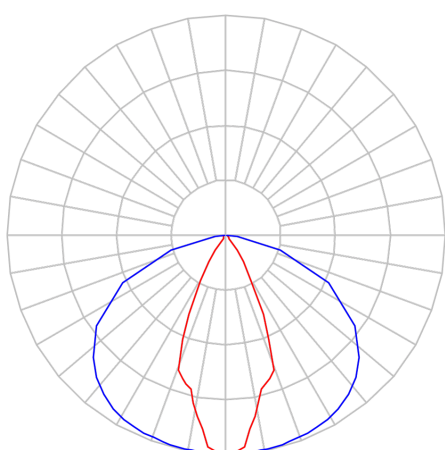

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C