

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFC-250-LUMINAMAX-1-40-80-LINEAR2040-B




A = 104mm | B = 104mm | C = 2040mm



Luminária retangular para perfilado, 250W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	104
Comprimento	2040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	250W
Fluxo Luminária	37545lm
Intensidade	27820cd
Eficácia	150lm/W
Facho	Concentrado
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<15
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	45742,5lm
Potência do LED	227,93W

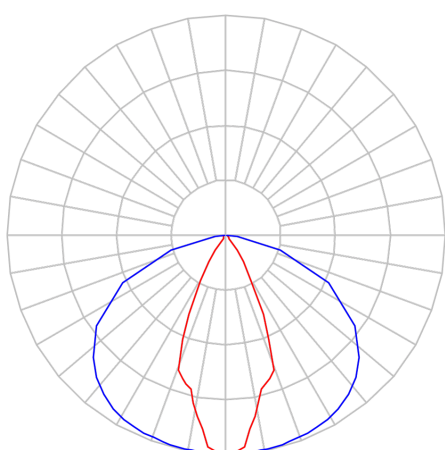

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C