# VECTOR SOBREPOR G FACHO DIRECIONAVEL 36° 28W COBMAX 4000K IRC90 PRETA


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: VECTOR-X-SB-X-OR136-28-COBMAX-40-90-G-P**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 159 |
| Largura | Ø71 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Preta |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 2788lm |
| Intensidade | 6179cd |
| Eficácia | 100lm/W |
| Facho | 36° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | liga/Desliga |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 137lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3294lm |
| Potência do LED | 24,1W |

**A = 159mm | B = Ø71mm**



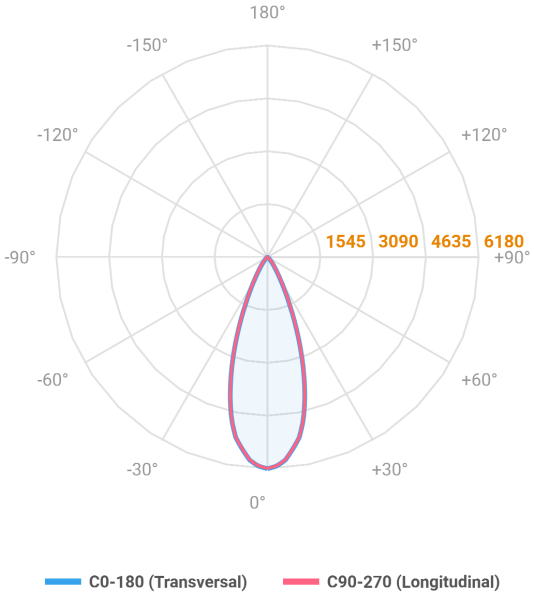
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**