


REF.: VECTOR-X-SB-X-OR150-28-COBCOMFY-25-95-G-P




A = 159mm | B = Ø71mm

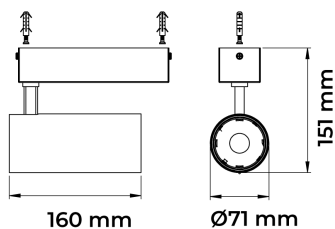

Luminária de sobrepor, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	159
Largura	Ø71
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	28W
Fluxo Luminária	1756lm
Intensidade	3348cd
Eficácia	63lm/W
Facho	50°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	101lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2510lm
Potência do LED	24,8W

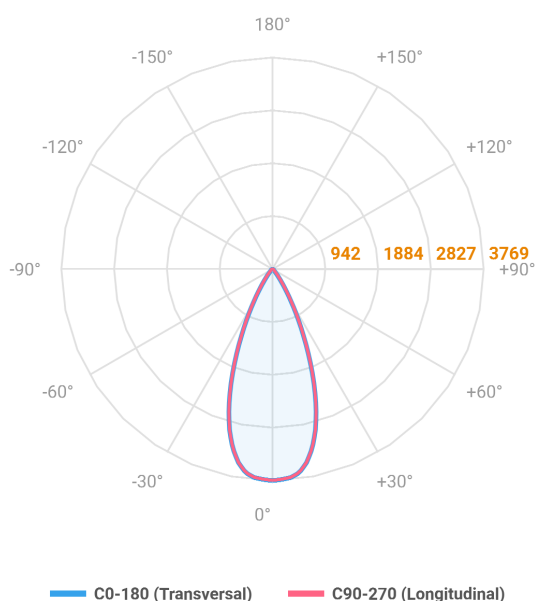

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C