


REF.: VECTOR-X-SB-X-OR150-28-COBMAX-40-90-G-P




A = 159mm | B = Ø71mm

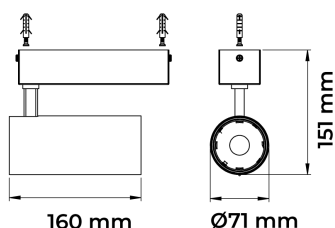

Luminária de sobrepor, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 159 |
| Largura | Ø71 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Preta |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 2872lm |
| Intensidade | 5342cd |
| Eficácia | 103lm/W |
| Facho | 50° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | liga/Desliga |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 137lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3294lm |
| Potência do LED | 24,1W |

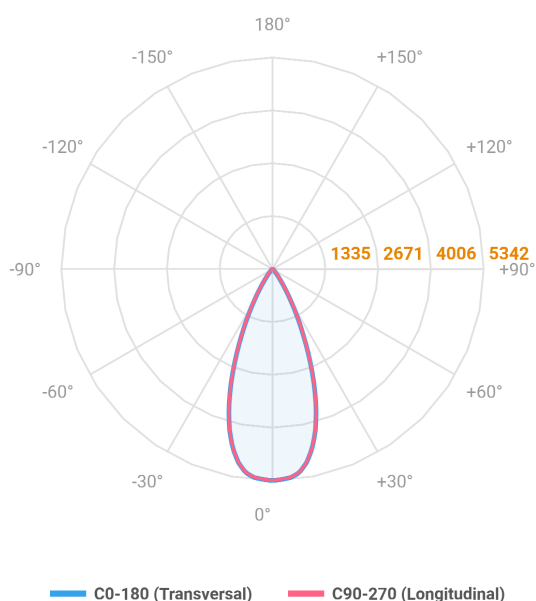

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C