VECTOR SOBREPOR P FACHO DIRECIONAVEL 50° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 PRETA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VECTOR-X-SB-X-OR150-6-COBCOMFY-25-95-P-P



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	133
Largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	6W
Fluxo Luminária	420lm
Intensidade	679cd
Eficácia	70lm/W
Facho	50°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-6/<-6
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	115lm/W
Fluxo Luminoso do LED	483lm
Potência do LED	4,2W

A = 133mm | B = Ø50mm

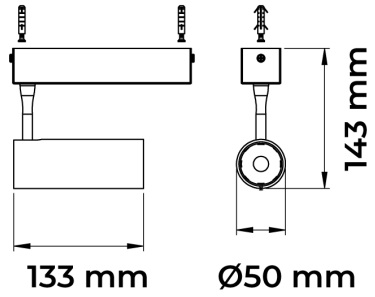

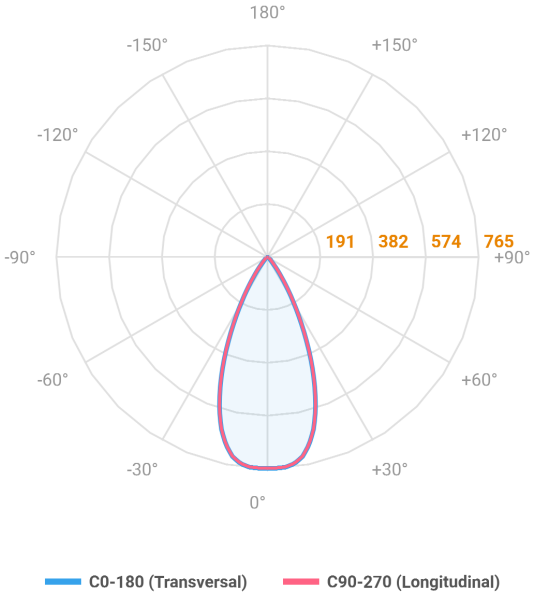

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br