

REF.: VECTOR-X-SB-X-OR150-6-COBMAX-27-90-P-P




A = 133mm | B = Ø50mm



Luminária de sobrepor, 6W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 133 |
| Largura | Ø50 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Preta |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 591lm |
| Intensidade | 951cd |
| Eficácia | 99lm/W |
| Facho | 50° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | liga/Desliga |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-6/<-6 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 146lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 583lm |
| Potência do LED | 4W |

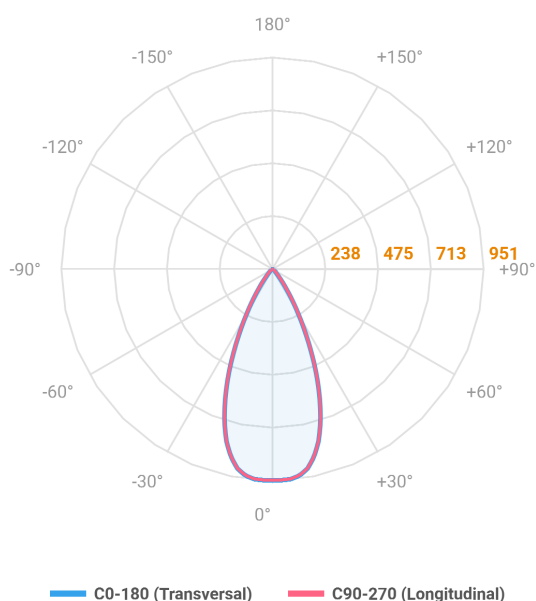

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C