VECTOR SOBREPOR P FACHO DIRECIONAVEL 50° 6W COBMAX 3000K IRC90 PRETA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VECTOR-X-SB-X-OR150-6-COBMAX-30-90-P-P



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	133
Largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	6W
Fluxo Luminária	608lm
Intensidade	978cd
Eficácia	101lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-5/<-5
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	151lm/W
Fluxo Luminoso do LED	604lm
Potência do LED	4W

A = 133mm | B = Ø50mm

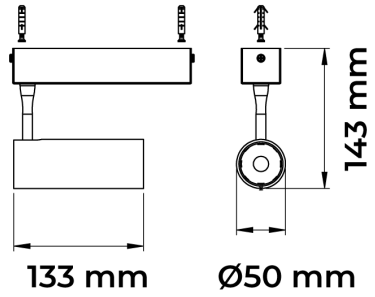

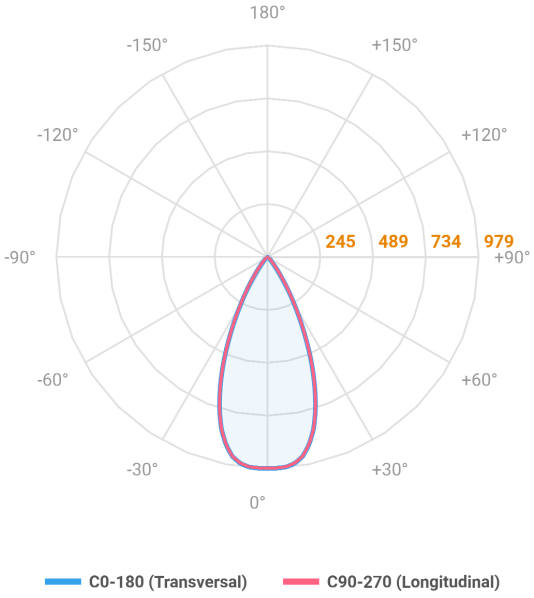

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br