

REF.: VECTOR-X-SB-X-OR150-6-COBMAX-40-90-P-P




A = 133mm | B = Ø50mm



Luminária de sobrepor, 6W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	133
Largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	6W
Fluxo Luminária	674lm
Intensidade	1084cd
Eficácia	112lm/W
Facho	50°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-5/<-5
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	157lm/W
Fluxo Luminoso do LED	629lm
Potência do LED	4W

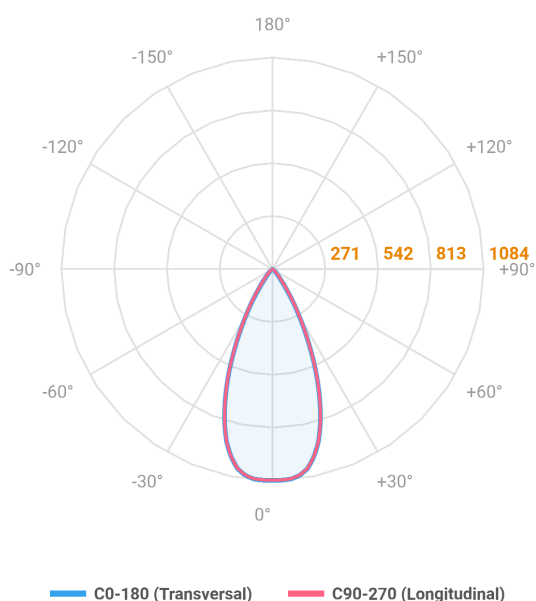

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C