



REF.: VECTOR-X-TR-X-OR136-28-COBCOMFY-25-95-G-P

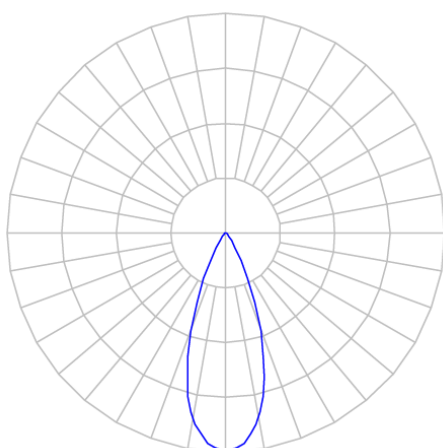

A = 159mm | B = Ø71mm

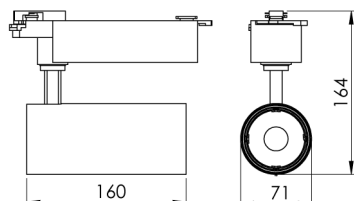

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária de trilho, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
Altura	159
Largura	Ø71
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	28W
Fluxo Luminária	1705lm
Intensidade	3873cd
Eficácia	61lm/W
Facho	36°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	101lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2510lm
Potência do LED	24,8W