VECTOR TRILHO G FACHO DIRECIONAVEL 36° 28W COBCOMFY 2500K IRC95 PRETA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VECTOR-X-TR-X-OR136-28-COBCOMFY-25-95-G-P



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
Altura	159
Largura	Ø71
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	28W
Fluxo Luminária	1705lm
Intensidade	3873cd
Eficácia	61lm/W
Facho	36°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	101lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2510lm
Potência do LED	24,8W

A = 159mm | B = Ø71mm

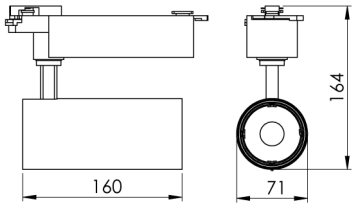

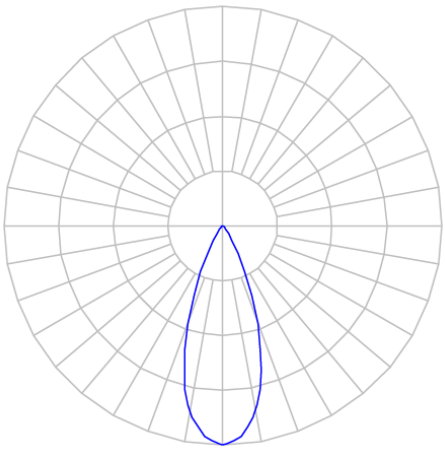

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br