


REF.: VECTOR-X-TR-X-OR150-14-COBCOMFY-25-95-P-P



A = 133mm | B = Ø50mm

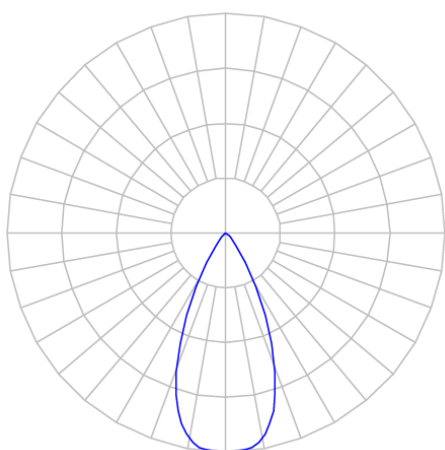

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária de trilho, 14W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
Altura	133
Largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	14W
Fluxo Luminária	836lm
Intensidade	1475cd
Eficácia	60lm/W
Facho	50°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-3/<-3
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	97lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1226lm
Potência do LED	12,6W