



REF.: VECTOR-X-TR-X-OR150-28-COBCOMFY-30-95-G-P

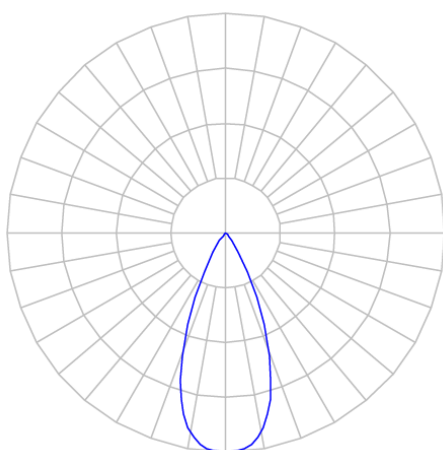

A = 159mm | B = Ø71mm

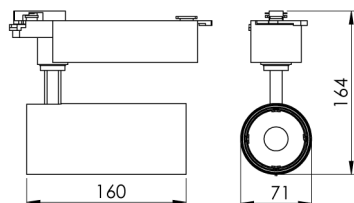

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária de trilho, 28W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
Altura	159
Largura	Ø71
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	28W
Fluxo Luminária	2061lm
Intensidade	3929cd
Eficácia	74lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	105lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2614lm
Potência do LED	24,8W