



REF.: VECTOR-X-TR-X-OR150-28-COBMAX-27-90-G-P

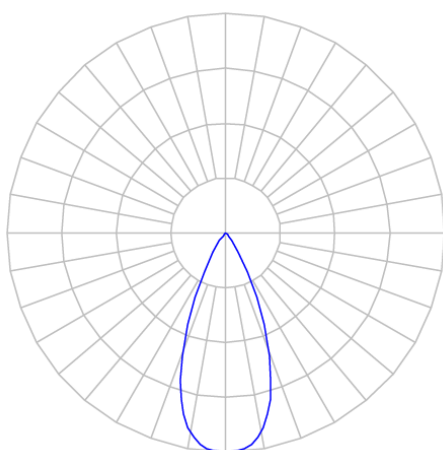

A = 159mm | B = Ø71mm

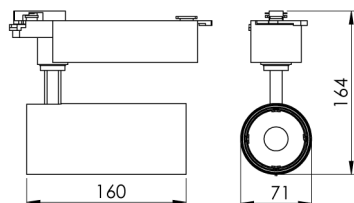

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária de trilho, 28W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
Altura	159
Largura	Ø71
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	28W
Fluxo Luminária	2519lm
Intensidade	4685cd
Eficácia	90lm/W
Facho	50°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	127lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3051lm
Potência do LED	24,1W