


REF.: VECTOR-X-TR-X-OR150-6-COBCOMFY-25-95-P-P



A = 133mm | B = Ø50mm

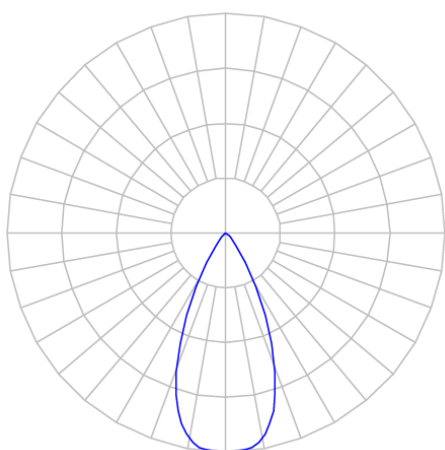

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária de trilho, 6W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
Altura	133
Largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	6W
Fluxo Luminária	420lm
Intensidade	679cd
Eficácia	70lm/W
Facho	50°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-6/<-6
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	115lm/W
Fluxo Luminoso do LED	483lm
Potência do LED	4,2W