# VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 28W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR124-28-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir No-Frame Gesso |
| Altura | 130 |
| Largura | 160 |
| Comprimento | 160 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 2792lm |
| Intensidade | 6747cd |
| Eficácia | 100lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 127lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3051lm |
| Potência do LED | 24,1W |

**A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm**

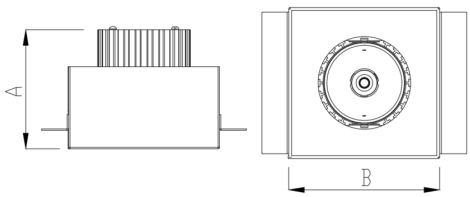

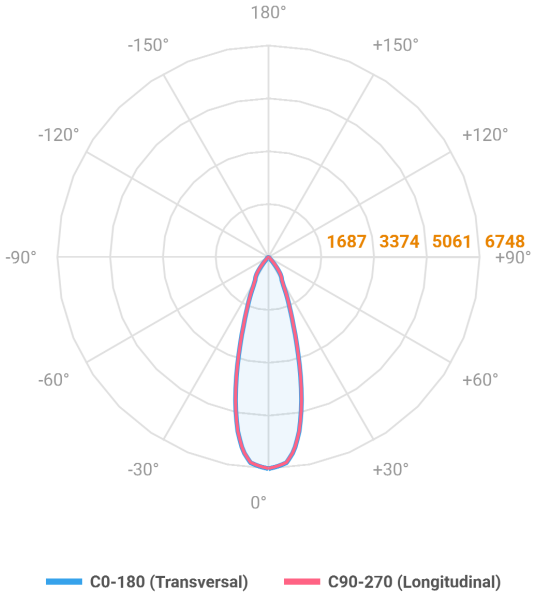
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**