


VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 14W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR140-14-COBMAX-27-90-M-(OPÇÃO SPBE)

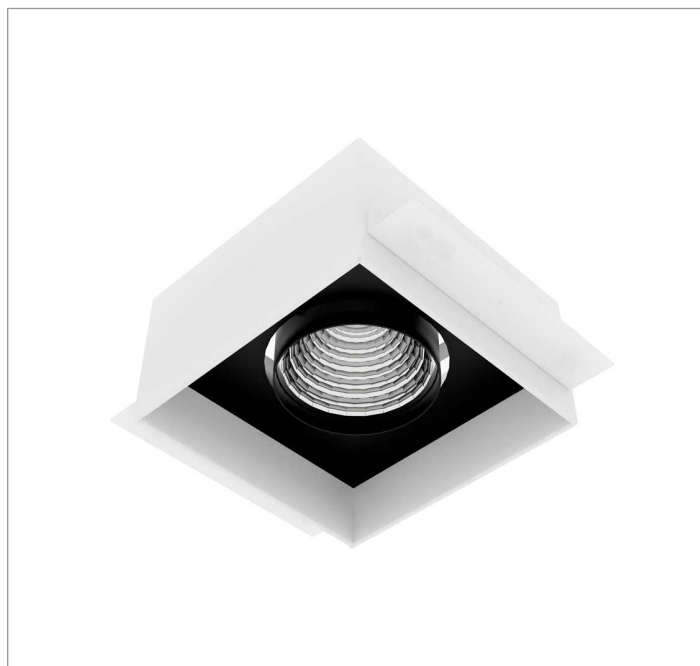


A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 14W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	130
Largura	160
Comprimento	160
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1205lm
Intensidade	2035cd
Eficácia	86lm/W
Facho	40°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	130lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1543lm
Potência do LED	11,9W

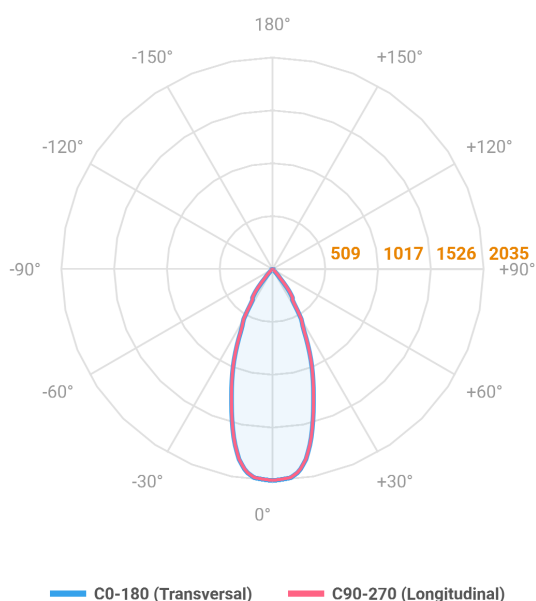

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C