

VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 20W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR160-20-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 20W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir No-Frame Gesso |
| Altura | 130 |
| Largura | 160 |
| Comprimento | 160 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1902lm |
| Intensidade | 1790cd |
| Eficácia | 95lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 138lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2331lm |
| Potência do LED | 16,9W |

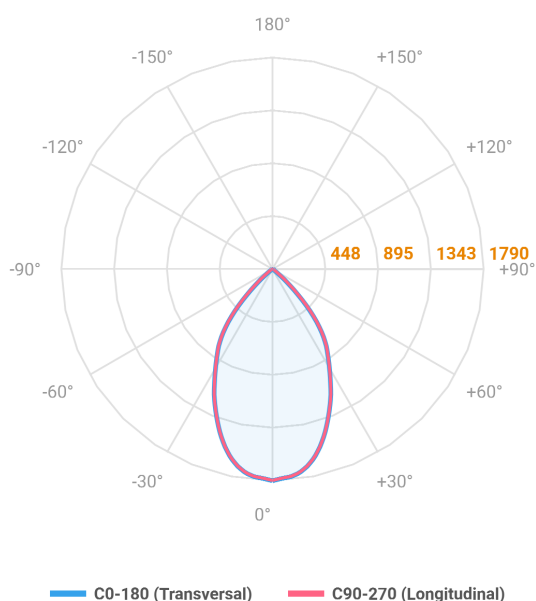

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C