VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 20W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR160-20-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	130
Largura	160
Comprimento	160
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1902lm
Intensidade	1790cd
Eficácia	95lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2331lm
Potência do LED	16,9W

A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm

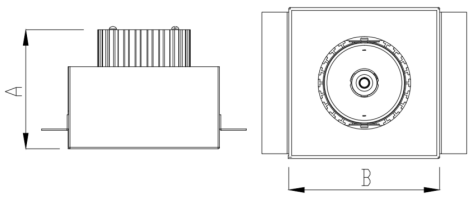

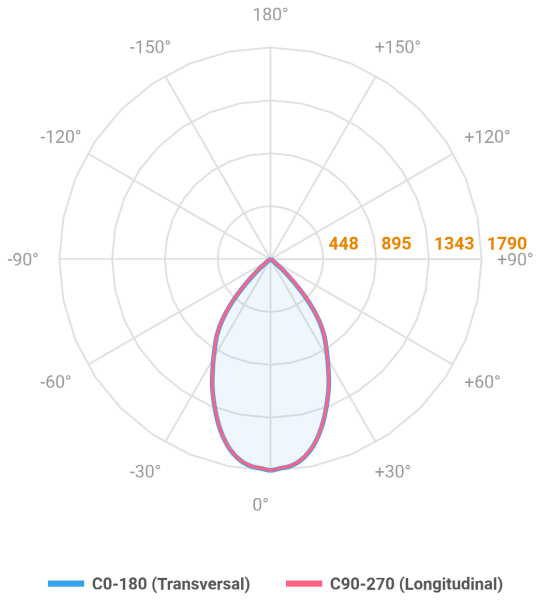

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br