

# VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR160-28-COBMAX-40-90-M-(OPÇÃO SPBE)




A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	130
Largura	160
Comprimento	160
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2671lm
Intensidade	2380cd
Eficácia	95lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3294lm
Potência do LED	24,1W

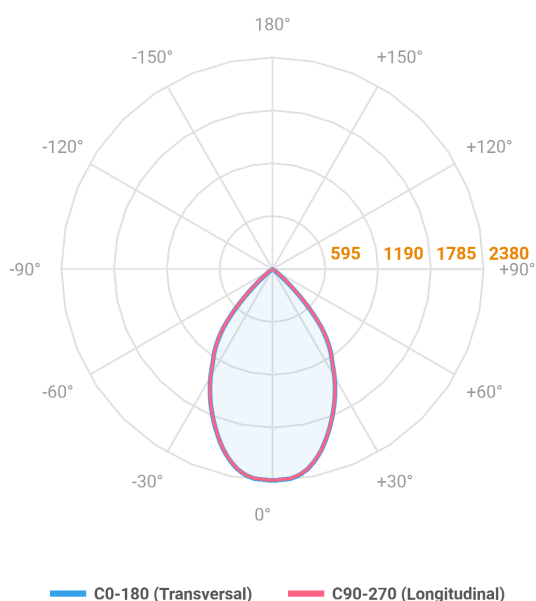

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C