


REF.: VENUS-X-PDD-X-FF140-42-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 233mm | B = Ø101,6mm

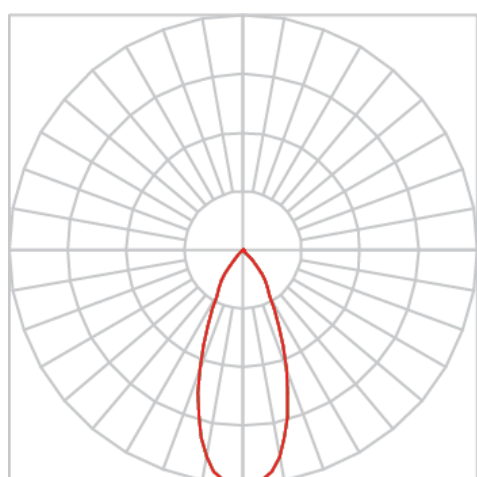

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária pendente iluminação direta, 42W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	233
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	2776lm
Intensidade	3947cd
Eficácia	66lm/W
Facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	100lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3430lm
Potência do LED	34,3W