



REF.: VENUS-X-PDD-X-FF160-28-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)

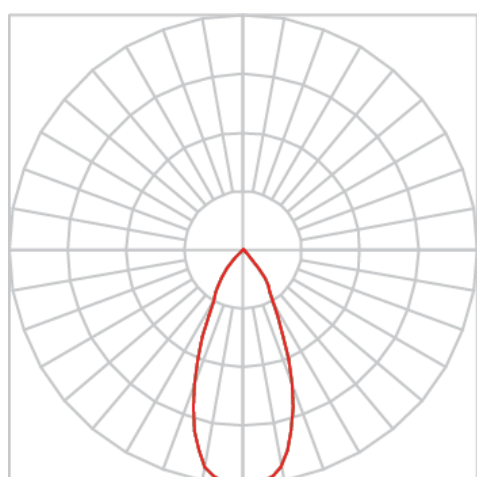

**A = 203mm | B = Ø101,6mm**

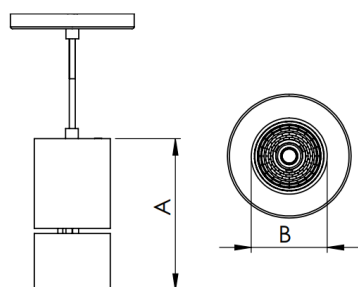

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária pendente iluminação direta, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	203
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2052lm
Intensidade	1757cd
Eficácia	73lm/W
Facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	101lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2510lm
Potência do LED	24,8W