# VENUS PERFILADO G FACHO DIRECIONAVEL 24° 42W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: VENUS-X-PL-X-OR124-42-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 233 |
| Largura | Ø101,6 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 42W |
| Fluxo Luminária | 3057lm |
| Intensidade | 7477cd |
| Eficácia | 73lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 107lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3660lm |
| Potência do LED | 34,3W |

**A = 233mm | B = Ø101,6mm**

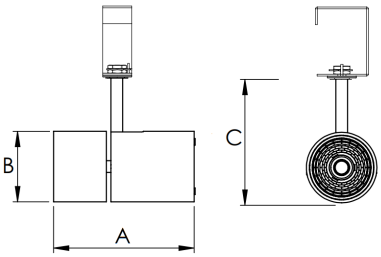

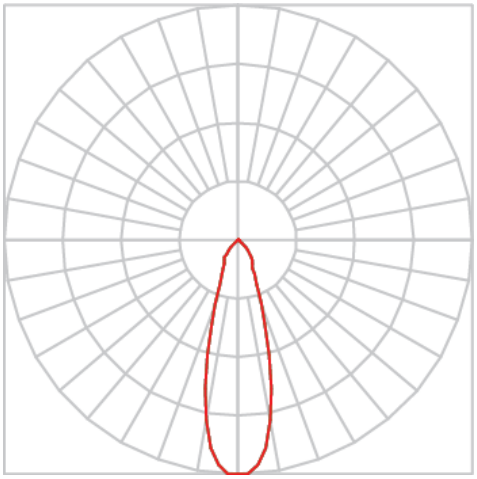**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**