


REF.: VENUS-X-PL-X-OR124-42-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 233mm | B = Ø101,6mm

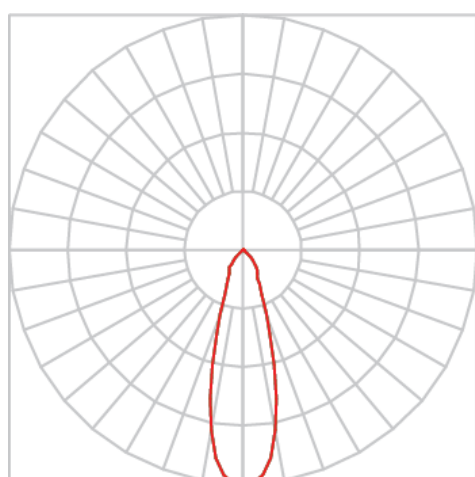

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária para perfilado, 42W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	233
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	3645lm
Intensidade	8917cd
Eficácia	87lm/W
Facho	24°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	123lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4137lm
Potência do LED	33,5W