


REF.: VENUS-X-PL-X-OR140-14-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



**A = 183mm | B = Ø76mm**

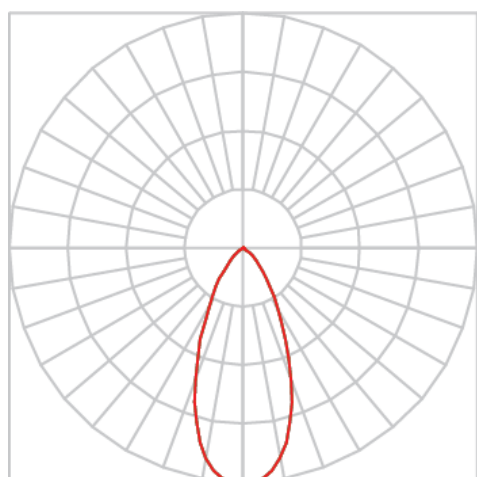

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária para perfilado, 14W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	183
Largura	Ø76
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1366lm
Intensidade	2568cd
Eficácia	98lm/W
Facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	132lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1565lm
Potência do LED	11,9W