

REF.: VENUS-X-PL-X-OR160-14-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)




**A = 183mm | B = Ø76mm**



Luminária para perfilado, 14W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	183
Largura	Ø76
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1020lm
Intensidade	1049cd
Eficácia	73lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <16/<16
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	93lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1178lm
Potência do LED	12,6W

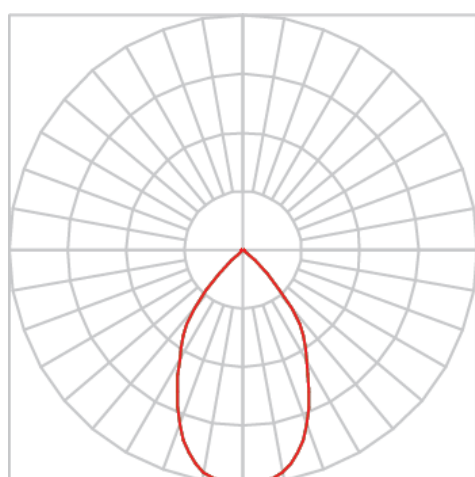

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**