



VENUS QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: VENUS-X-QD-EM-GE-OR140-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 98mm | B = 152mm | C = 152mm

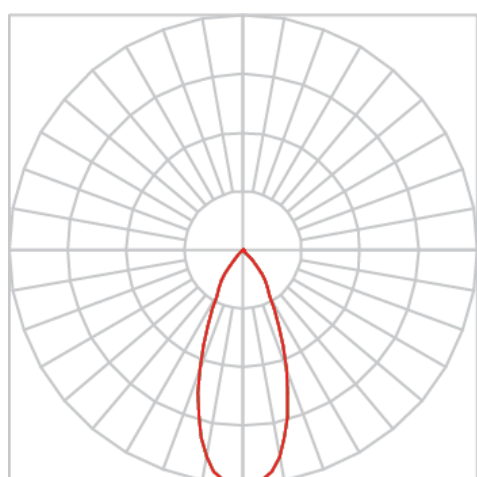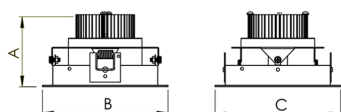

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 6W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 98 |
| Largura | 152 |
| Comprimento | 152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 493lm |
| Intensidade | 833cd |
| Eficácia | 82lm/W |
| Facho | 40° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 114lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 633,95lm |
| Potência do LED | 5,56W |