VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VENUS-X-QD-NF-GE-OR124-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	130
Largura	160
Comprimento	160
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	541lm
Intensidade	2485cd
Eficácia	90lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W

A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm

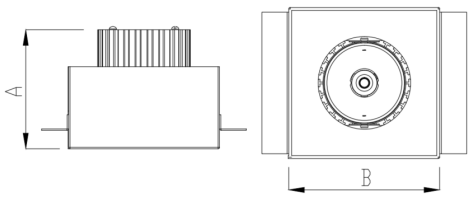

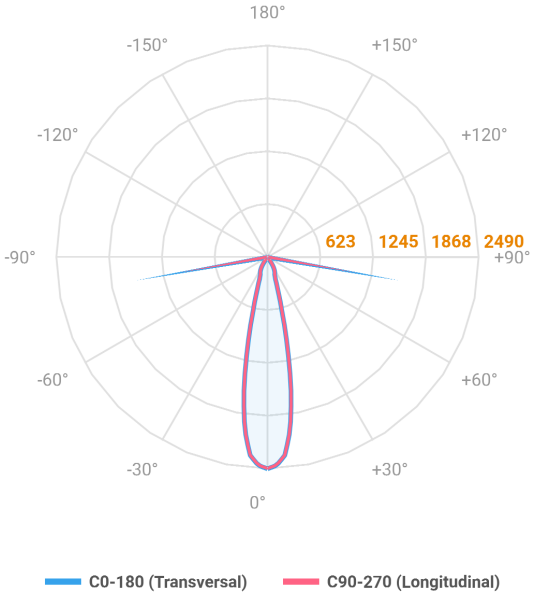

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br