

# VENUS RETANGULAR EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAL 40° 2X6W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
09-05-26




REF.: VENUS-X-RT-NF-GE-OR240-2X6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÃO SPBE)



Luminária retangular de embutir no-frame em forro de gesso, 2X6W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	130
Largura	160
Comprimento	263
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	2X6W
Fluxo Luminária	1457lm
Intensidade	1230cd
Eficácia	121lm/W
Facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1891,2lm
Potência do LED	10,8W

A = 130mm | B = 160mm | C = 263mm

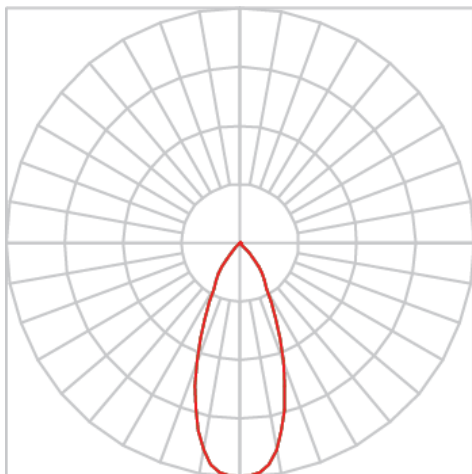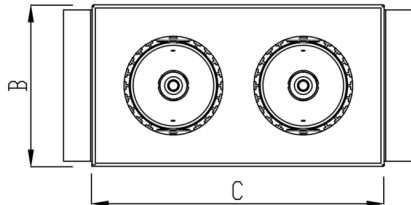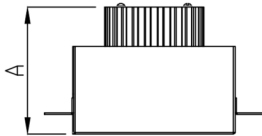

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C