

VENUS RETANGULAR EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 2X6W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
09-05-26



REF.: VENUS-X-RT-NF-GE-OR260-2X6-COBMAX-30-90-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária retangular de embutir no-frame em forro de gesso, 2X6W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir No-Frame Gesso |
| Altura | 130 |
| Largura | 160 |
| Comprimento | 263 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 2X6W |
| Fluxo Luminária | 1365lm |
| Intensidade | 637cd |
| Eficácia | 114lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 169lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1826,5lm |
| Potência do LED | 10,8W |

A = 130mm | B = 160mm | C = 263mm

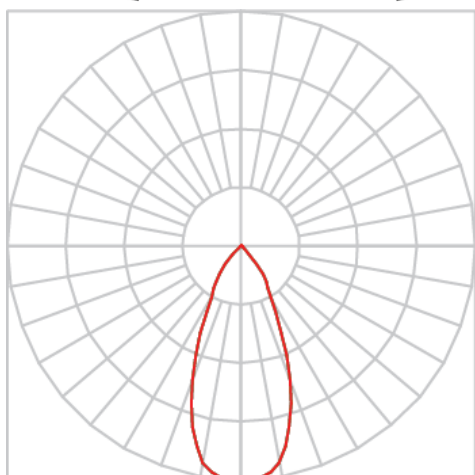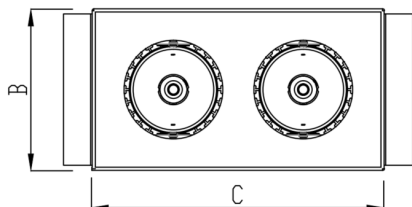

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C