
VENUS SOBREPOR G FACHO DIRECIONAVEL 24° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VENUS-X-SB-X-OR124-28-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 203mm | B = Ø101,6mm

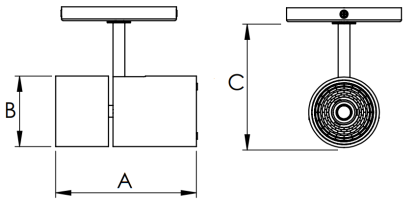

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	203
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2882lm
Intensidade	7051cd
Eficácia	103lm/W
Facho	24°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3294lm
Potência do LED	24,1W

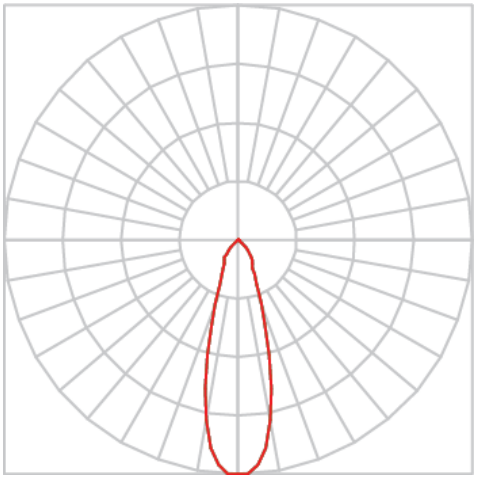

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br