

REF.: VENUS-X-SB-X-OR124-42-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)




**A = 233mm | B = Ø101,6mm**



Luminária de sobrepor, 42W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepor                          |
| Altura                | 233                               |
| Largura               | Ø101,6                            |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor                          |
| Potência              | 42W                               |
| Fluxo Luminária       | 3753lm                            |
| Intensidade           | 9179cd                            |
| Eficácia              | 89lm/W                            |
| Facho                 | 24°                               |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6    |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Eficácia do LED       | 130lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 4368lm                            |
| Potência do LED       | 33,5W                             |

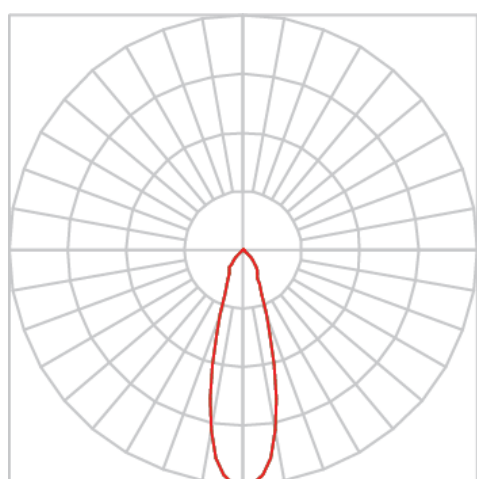

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**