
VENUS SOBREPOR G FACHO DIRECIONAVEL 24° 42W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VENUS-X-SB-X-OR124-42-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 233mm | B = Ø101,6mm

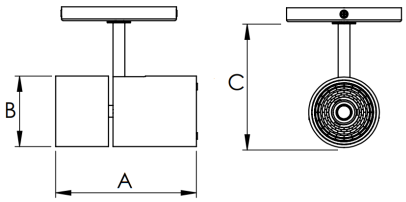

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	233
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	3753lm
Intensidade	9179cd
Eficácia	89lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	130lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4368lm
Potência do LED	33,5W

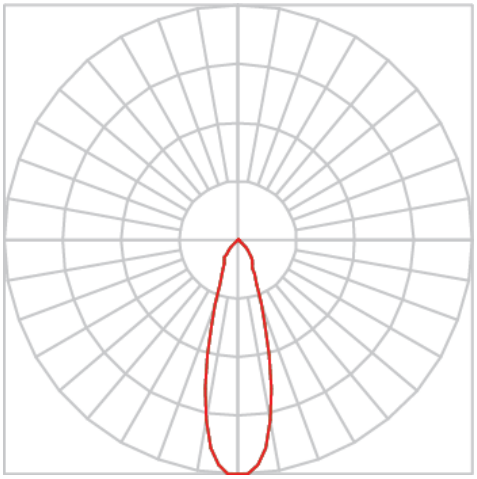

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br