VENUS SOBREPOR G FACHO DIRECIONAVEL 40° 28W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VENUS-X-SB-X-OR140-28-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	203
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2157lm
Intensidade	3067cd
Eficácia	77lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <1/<1
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	105lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2614lm
Potência do LED	24,8W

A = 203mm | B = Ø101,6mm

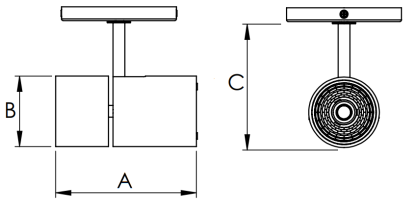

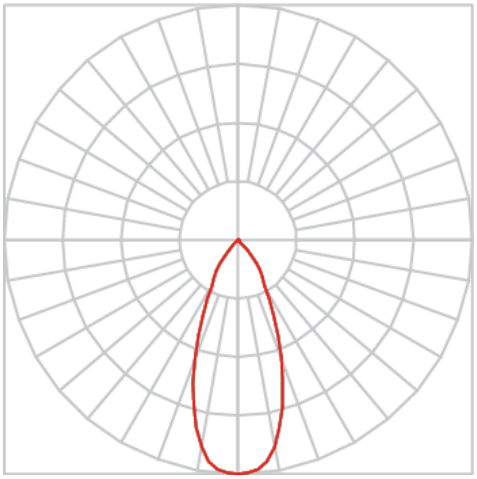

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br