
VENUS SOBREPOR G FACHO DIRECIONAVEL 40° 28W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VENUS-X-SB-X-OR140-28-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 203mm | B = Ø101,6mm

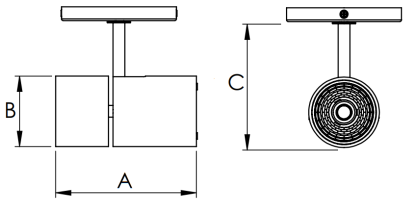

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	203
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2648lm
Intensidade	3766cd
Eficácia	95lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	131lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3167lm
Potência do LED	24,1W

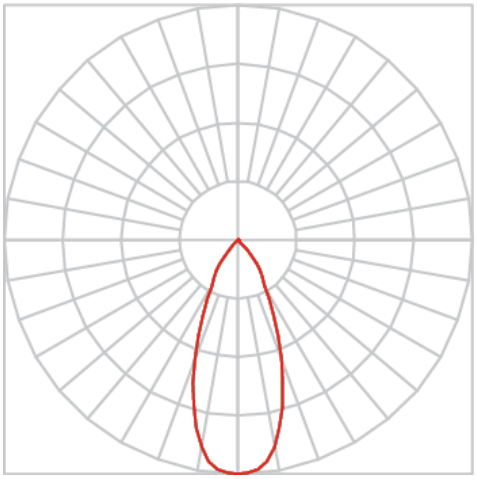

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br